

DECYZJA

Na podst. art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

ARCHICONCEPT – Piotr Opalka

ul. Zjednoczenia 9/2

48-304 Nysa

z dnia 15.02.2017 r. (data wpływu 21.02.2017 r.)

z e z w a l a m

na lokalizację 3 zjazdów publicznych dla potrzeb projektowanego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego z publicznej drogi gminnej nr 106805 O – ul. Franciszkańska w Nysie (dwa zjazdy) oraz z publicznej drogi gminnej nr 106818 O – ul. Kaczkowskiego w Nysie (jeden zjazd) w miejscu wskazanym na załączniku mapowym pod następującymi warunkami:

1. Należy opracować projekt budowlany zjazdów publicznych z wyżej wymienionych dróg gminnych w oparciu o warunki techniczne określone w rozporządzeniu MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z uwagami:
 - a) - szerokość każdego zjazdu nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnie o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
 - b) - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
 - c) - w granicach pasa drogowego zaprojektować nawierzchnię twardą zjazdu np. z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm lub betonu asfaltowego, na podbudowie tłuczniowej grubości min. 30 cm.
 - d) - w obrębie zjazdów na wewnętrznych drogach dojazdowych zaprojektować oświetlenie drogowe.
 - e) – w przypadku zmiany lokalizacji istniejącego przejścia dla pieszych należy zaprojektować odpowiednie oświetlenie drogowe nowej lokalizacji przejścia dla pieszych.
2. Projekt budowlany zjazdu wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi.
3. Projekt zjazdu należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową zjazdu. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci na warunkach określonych przez ich zarządcę.
4. Należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu z jego

- zatwierdzeniem przez Starostę Nyskiego jako organ zarządzający ruchem na drogach gminnych i powiatowych.
5. Należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu w miejscach kolizji projektowanych zjazdów z istniejącym oznakowaniem, z jego zatwierdzeniem przez Starostę Nyskiego jako organ zarządzający ruchem na drogach gminnych i powiatowych.
 6. Przed przystąpieniem do budowy zjazdu wykonawca winien wystąpić do Burmistrza Nysy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dołączając projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym.
 7. Wszelkie koszty związane z budową zjazdu oraz wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy będą poniesione przez Inwestora zamierzenia.
 8. Utrzymanie zjazdu należeć będzie do właściciela obsługiwanej przez zjazd posesji.

Zezwolenie jest ważne na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą zarządcy drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy dróg gminnych: nr 106805 O – ul. Franciszkańska w Nysie oraz nr 106818 O – ul. Kaczkowskiego w Nysie na cele budowlane – w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno-budowlanym.

UZASADNIENIE

Dla obsługi komunikacyjnej planowanego do budowy osiedla mieszkalnego wielorodzinnego niezbędne jest wykonanie 3 zjazdów publicznych z publicznej drogi gminnej nr 106805 O – ul. Franciszkańska w Nysie (dwa zjazdy) oraz z publicznej drogi gminnej nr 106818 O – ul. Kaczkowskiego w Nysie (jeden zjazd).

Z powyższego względu niniejszą decyzją wyrażono zgodę na lokalizację zjazdu podając jednocześnie warunki jego realizacji wynikłe z obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Nysy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Zwolnione z opłaty skarbowej załącznik – część III, ust.44 pkt 4, kol. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Załącznik nr 1:

- opieczetowana mapa syt.- wys.



[Signature]
Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału
Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa
Roman Mnich

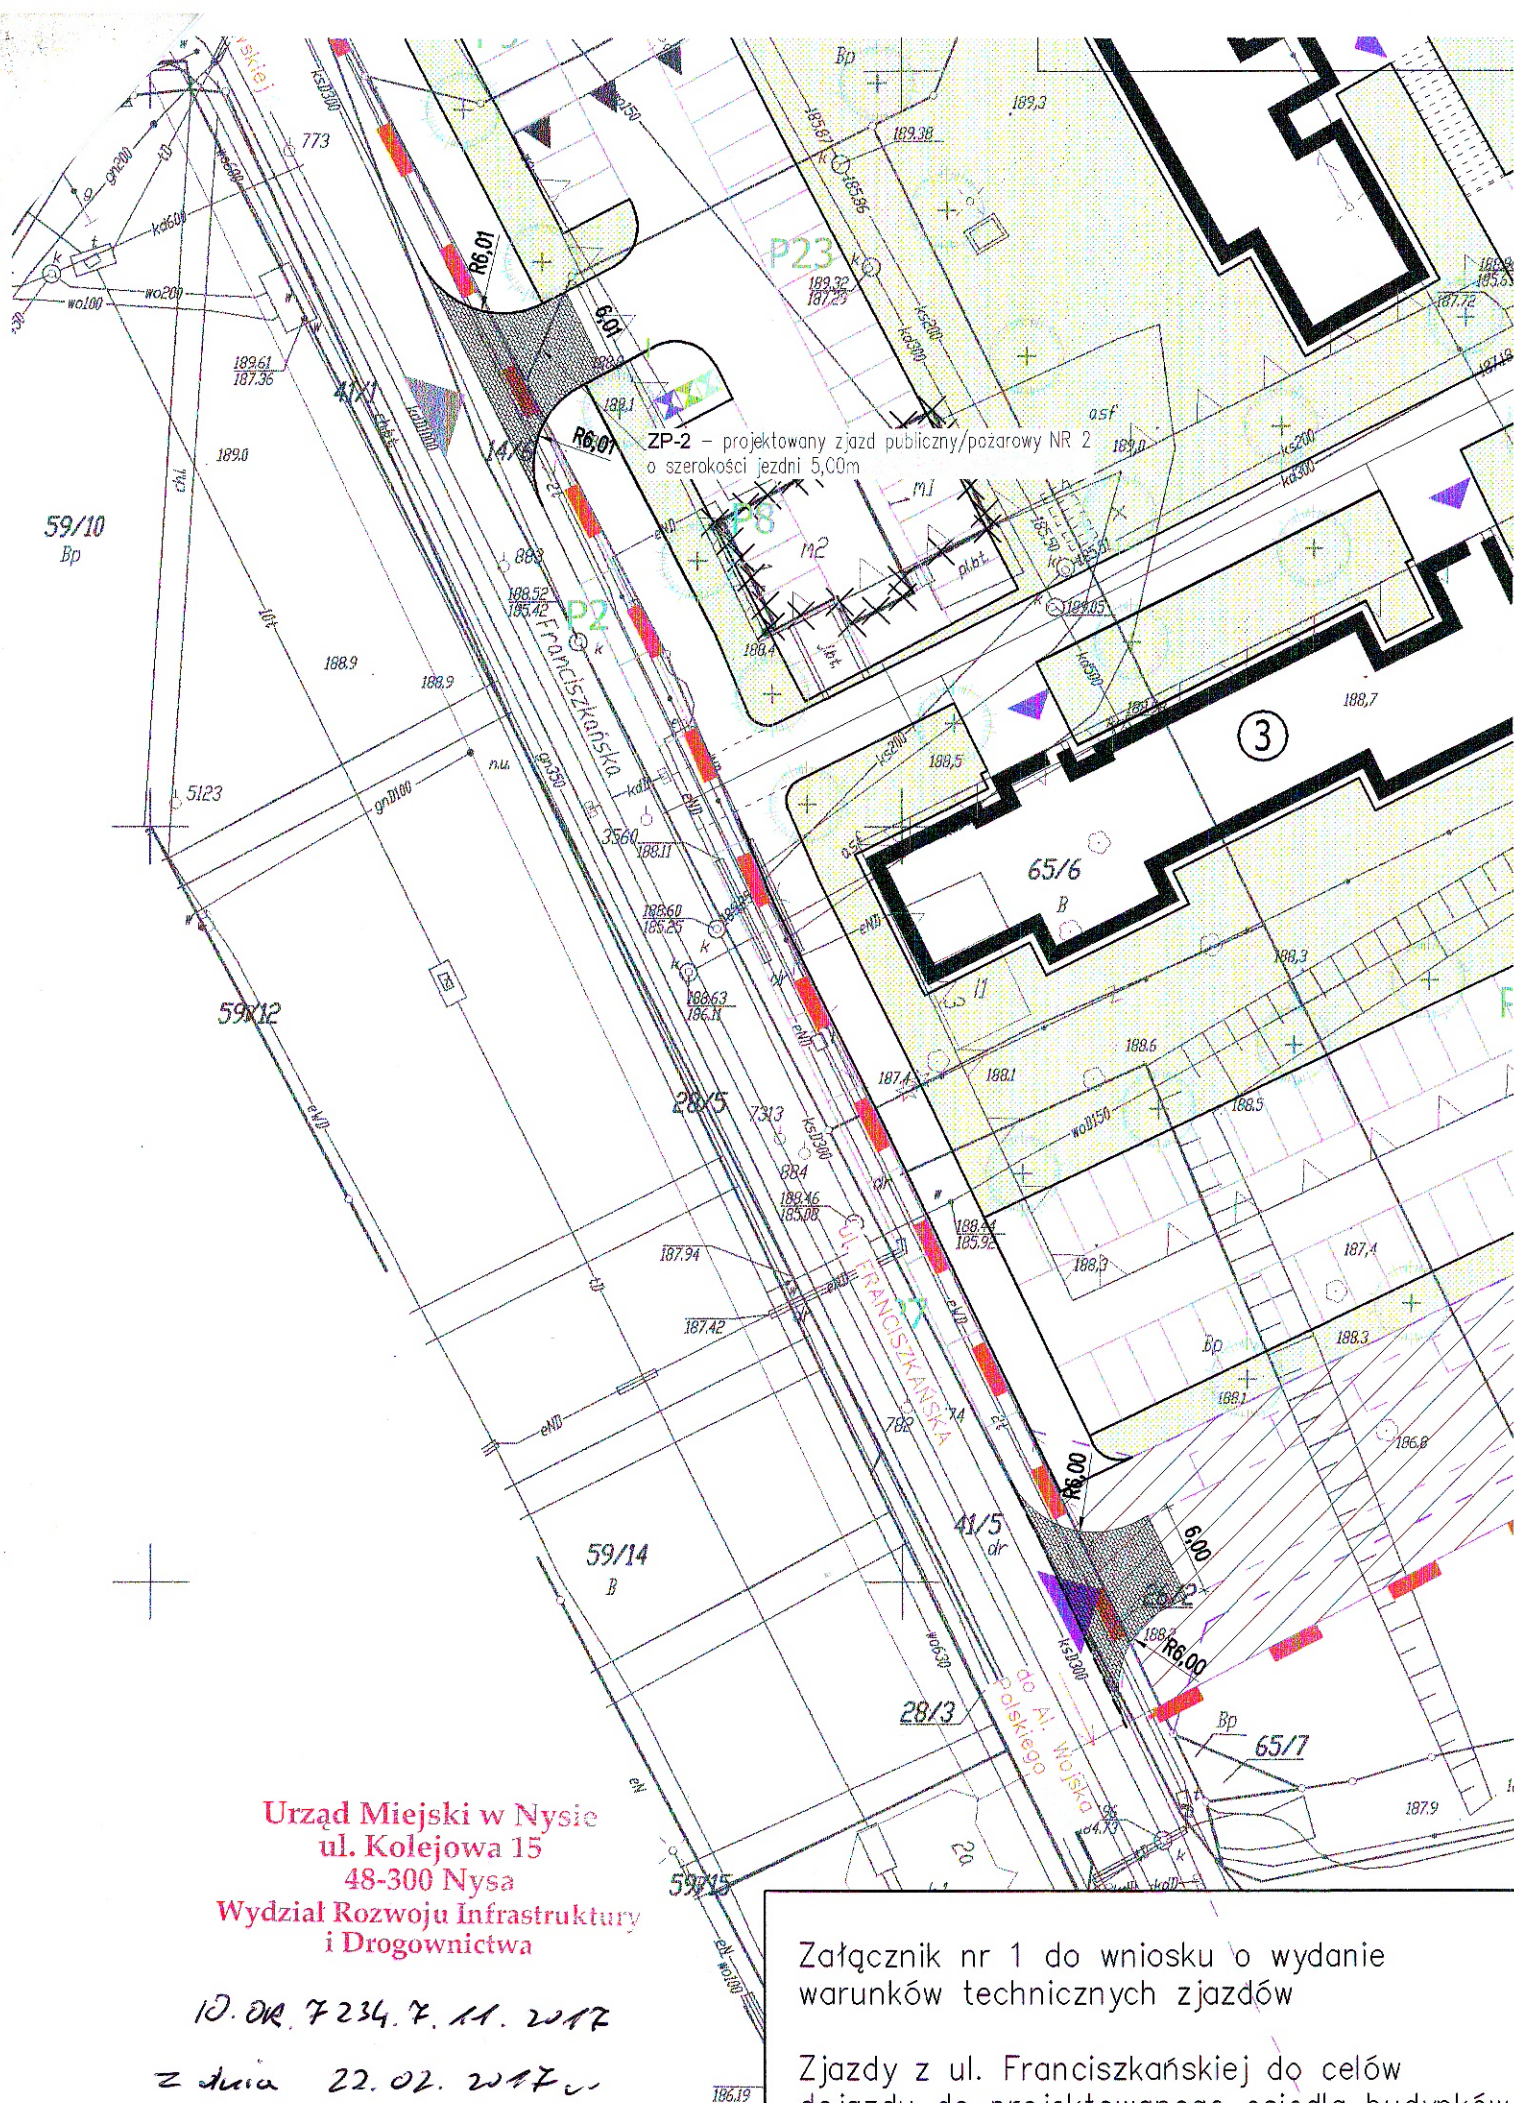

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie warunków technicznych zjazdów


Zjazdy z ul. Franciszkańskiej do celów dojazdu do projektowanego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

PROJ

Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
Wydział Rozwoju Infrastruktury
i Drogownictwa

12.01.2017 22.02.2017

61/2 z dnia 22.02.2017

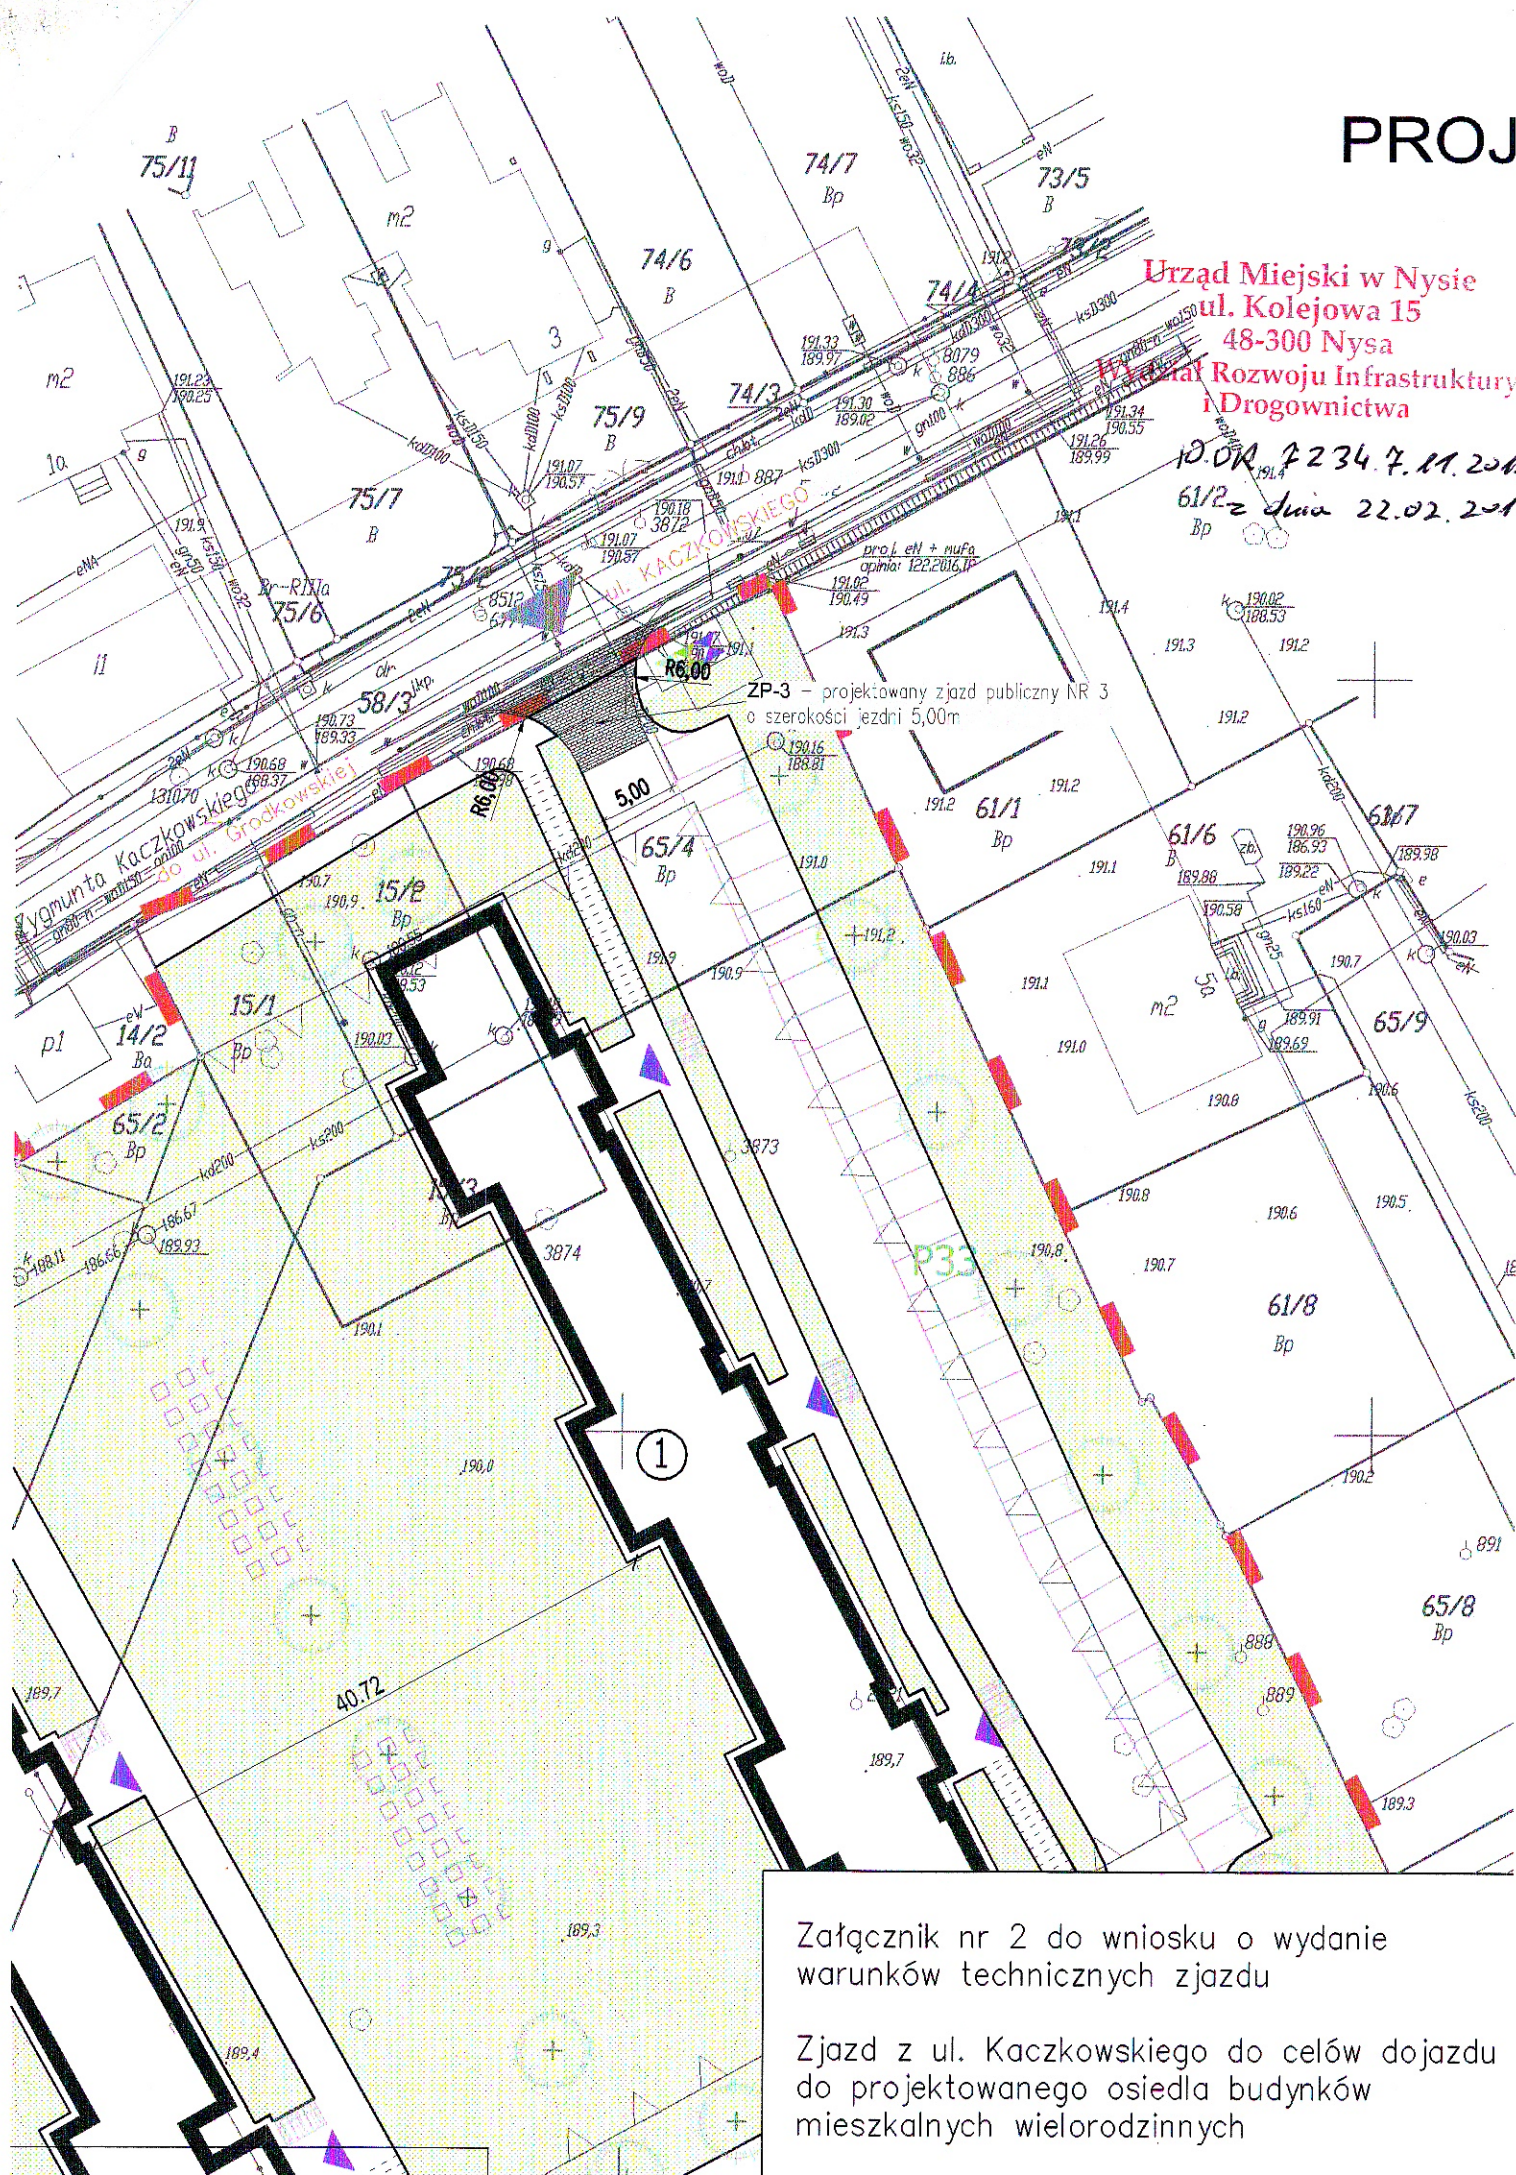

Załącznik nr 2 do wniosku o wydanie warunków technicznych zjazdu

Zjazd z ul. Kaczkowskiego do celów dojazdu do projektowanego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych